Audit énergétique – réseau d'air comprimé 2026

ATTENTION – Document interne – diffusion restreinte aux responsables maintenance.

Synthèse : la consommation des trois compresseurs (local LC1 et atelier) atteint 144 300 kWh sur 9 mois, dont 136 500 kWh pour le local LC1. Le taux de fuite estimé du réseau est d'environ 31 %, au-dessus de l'objectif de 15 %. Les pics de juin-juillet coïncident avec les préalarmes A-12 de COMP-A-01 (local trop chaud).

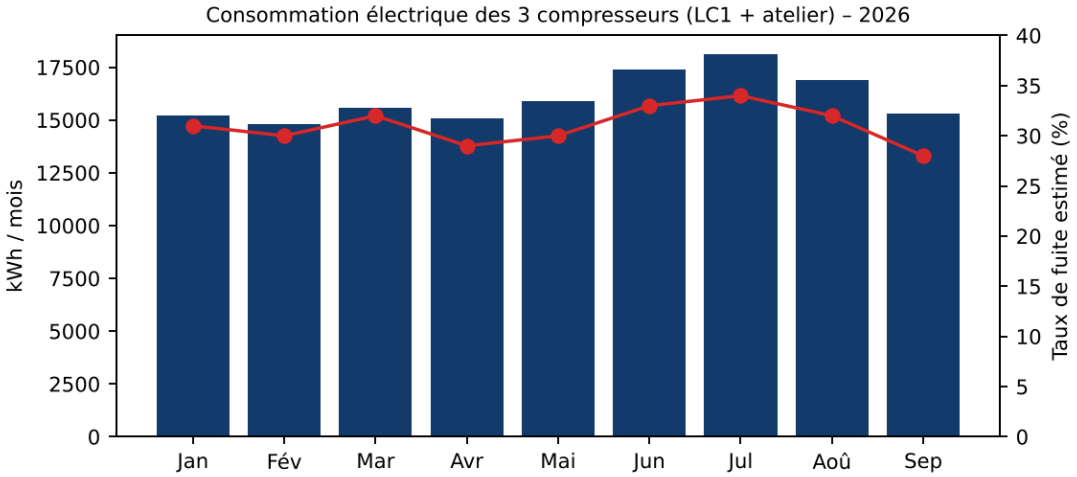


Figure 1 – Consommation mensuelle et taux de fuite estimé

Recommandations

#	Action	Gain estimé	Coût (MAD, fictif)
R1	Campagne de détection de fuites (ultrasons)	≈ 25 000 kWh/an	8 000
R2	Gaine d'extraction d'air chaud LC1	Fiabilité (A-12)	15 000
R3	Abaisser la pression réseau de 7,5 à 7,0 bar	≈ 7 % énergie	0
R4	Remplacer le thermostat COMP-A-01 (SB-2025-04)	Fiabilité	2 400

Tableau 1 – Plan d'actions

Annexe – Données de mesure

Compresseur	Heures 2026	Taux de charge	kWh
COMP-A-01	6 120	71 %	118 900
COMP-A-02	1 050	48 %	17 600
COMP-B-02	690	55 %	7 800

Tableau A.1 – Mesures